

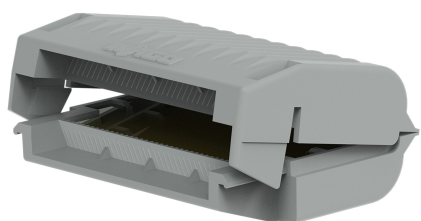


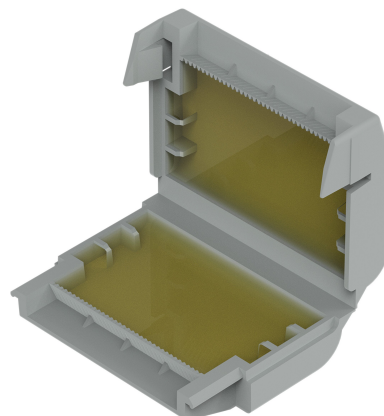

Kleur: ■ grijs

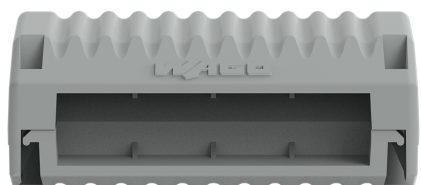

Application Examples

- Bathroom installation
- Washing facilities/irrigation systems
- Parking lot lighting
- Farms and garden centers
- Swimming pool areas
- Charging stations and lighting systems in ports

Note on Packaging Unit (PU) and Subpackaging Unit (SPU):

If you order a full PU, you will receive our eco-friendly, sustainable cardboard blisters packed in a shelf-ready box.
If you order a quantity smaller than a full PU, you will receive the eco-friendly, sustainable cardboard blisters without a shelf-ready box.

Please refer to the system description for the splicing connectors that can be used.

Your benefits:

- Easy, fast and safe to use
- Can be used immediately and accessed again later
- Silicon-free
- Label-free
- Suitable for indefinite storage
- The complete system consisting of WAGO's gelboxes and splicing connectors has been VDE-tested and IPX8-certified.

Aansluitgegevens		
Aansluiting 1		
Bedieningswijze	Vergrendeling	
Geometrische gegevens		
Breedte	45,9 mm / 1.807 inch	
Hoogte	17,8 mm / 0.701 inch	
Diepte	33,6 mm / 1.323 inch	
Mechanische gegevens		
Bouwworm	Grootte 2	
Bevestigingswijze	"Zwevende" verbinding	
Beschermingsklasse	IPX8	
Geschild	voor verbindingsklem 4 mm²	
Materiaalgegevens		
Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier	
Kleur	grijs	
Materiaal behuizing	Polypropyleen	
Brandlast	0 MJ	
Gewicht	18.4 g	

Omgevingsvoorwaarden	
Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 ... +85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag)	0 ... +40 °C

Commerciële gegevens	
ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
VPE (OVPE)	48 (4) stuk
Land van oorsprong	DE
GTIN	4055143998017
Douanetarifnummer	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Keurmerken / certificaten											
Algemene toelatingen		Conformiteits- en leveranciersverklaringen									
											
Toelating	Norm	Certificaatnaam									
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938									
		<table><tr><th>Toelating</th><th>Norm</th><th>Certificaatnaam</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Toelating	Norm	Certificaatnaam	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Toelating	Norm	Certificaatnaam									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-1332	

Documentatie			
Systeembeschrijving		Meer informatie	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	Certificate	pdf 2308.76 KB
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	DLG Test Report 7438	pdf 1455.46 KB

Aanbestedingstekst		
207-1332	xml 3.58 KB	
207-1331	docx 20.38 KB	

CAx-gegevens	
CAD-gegevens	CAE data
2D/3D Models 207-1332	ZUKEN Portal 207-1332

Instructies voor gebruik

Monteren




Gelbox aan de vergrendelingen aan de zijkant openen.



Aangesloten klem in de gelbox plaatsen.



Aangesloten klem in de gelbox plaatsen.



Gelbox sluiten.



Vergrendeling veilig sluiten.



Opnieuw toegankelijk:

- Gelbox openen
- Gel verwijderen
- Opnieuw bedraden met nieuwe componenten



Clip omhoogtrekken en de geperforeerde afdekking aan de voorkant inscheuren.



Perforatie aan de zijkanten indrukken.



Afdekking langs de perforatie afscheuren.



Bij gebruik als toonbankdisplay: achterste flap aan de vouw ombuigen, rechtop zetten en in de uitsparing in het karton vastzetten.



Als de flap niet wordt gebruikt, kan deze langs de perforatie afgescheurd worden.